
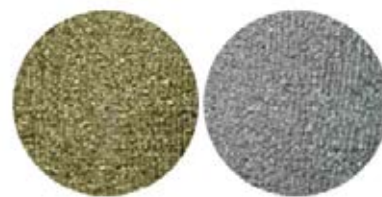


LUSSO - carta vinilica metallizzata oro e argento/ Scheda Tecnica

VIN - vinylic wallpaper / Technical Specifications

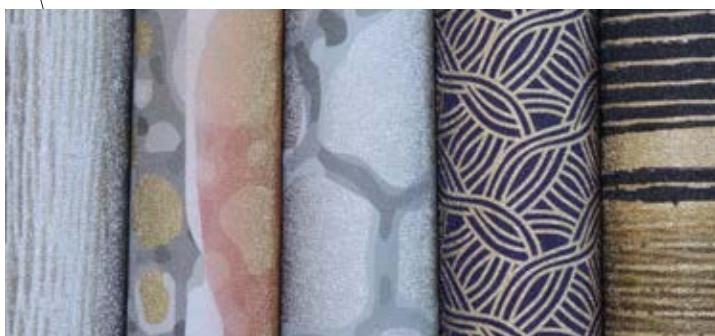

tratto d'istinto

Rev. 01_05_01_2022

M
MURO

Descrizione / Description

Carta da parati decorativa, utilizzabile per il rivestimento in ambienti interni, di pareti e soffitti.

Tessuto non tessuto con cotizzazione in vinile gofrato con finitura metallizzata oro o argento.

Non adatta alla posa in ambienti umidi.

Decorative wallpaper, suitable for interior wall decoration, partitioning and ceilings. Non woven textile, with vinylic coated embossed, gold or silver metallized surface. Not suitable for humid environment.

Larghezza rotolo / Roll width

50 cm / 19,7 in

Lunghezza rotolo / Roll length

Adattato sulla base delle dimensioni del soggetto e della parete / Adapted on the subject and wall size.

Spessore / Material Thickness

0,55 mm / 0,02 in

Grammatura / Weight (avg)

350 gr/m² / 14,8 oz/yd²

Inchiostri da stampa / Printing inks

9 colori ad essiccazione UV LED - conformi normativa REACH - Certificati UL Greenguard Gold

9 UV LED colors - REACH compliant - UL Greenguard Gold certified

Collante per applicazione / Installation glue

Incluso nella fornitura - Henkel Metylan Special / Included in the supply - Henkel Metylan Special

Classe di reazione al fuoco / Fire Safety*

Euroclass B-s2, d0 / EN15102:2007+A1:2011

Class A - ASTM E-84 (FSI:20; SDI:65)

Rilascio di formaldeide / Formaldehyde emission*

Nessun rilascio - Passa EN15102:2007+A1:2011 / None - Passed EN15102:2007+A1:2011

Ulteriori certificazioni / Further certifications*

Certificato IMO / IMO certified



AVVERTENZE / WARNINGS

Effettuare la posa in ambienti con temperature comprese tra i 10° C e i 35°C, con umidità relativa del 40-60%. Prima dell'applicazione della carta da parati su qualsiasi superficie, assicurarsi che i sottofondi sia asciutti, puliti (privi di polvere, sporco, grasso, cere, ecc.), compatti, assorbenti in modo idoneo e lisci. Eventuali residui di vecchi rivestimenti devono essere rimossi. I sottofondi molto porosi (con elevata assorbenza) devono essere trattati (pre-incollaggio).

During installation, environment temperature should be between 50°F to 95°F (10°C to 35°C), and UR among 40+60%. Before applying the wallpaper, the surface must be dry, clean (without dust, debris, grease, etc...), properly absorbent and smooth. Any old previous paper remaining should be removed as well as the old adhesive. Very porous substrates (with high absorbency) must be treated (pre-gluing).

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

La parete rivestita con la carta da parati vinilica è pulibile con un panno morbido umido. Non utilizzare solventi.

Wall covered with Vinylic wallpaper is cleanable with wet soft cloth. Never use solvent.

*dati forniti dal produttore del supporto / data provided by the media manufacturer

Mymuro

info@mymuro.it

www.mymuro.it

+39 045 78 30 370

Mymuro è un marchio
registrato di
Stampa Grafica Srl

Stampa Grafica Srl

via Zambona, 12

37031 Illasi VR

P.IVA 03053960237