

Pannelli Trillo Mymuro

tratto d'istinto



Dettaglio del retro del pannello con telaio



Descrizione

Pannello in lamiera stirata verniciato e decorato, fornito con o senza telaio di sostegno.

Il pannello decorato è realizzato in lamiera di alluminio verniciata e decorata; è possibile realizzare la decorazione su uno solo o su entrambi i lati del pannello.

Il telaio di sostegno è realizzato in tubolare di ferro tagliato e saldato agli angoli.

Il pannello in alluminio è fissato al telaio di sostegno per mezzo di viti verniciate in tinta.

La conformazione superficiale del pannello permette il passaggio di luce e aria, occultando parzialmente la vista attraverso il pannello.

Campi di impiego

Trillo è adatto a creare elementi di separazione visiva parziale: può essere quindi usato come separatore in centrostanza, come falsa parete per mascherare vani tecnici.


La caratteristica di non ostacolare il passaggio dell'aria, lo rende idoneo a mascherare elementi o coprire aree che richiedano ventilazione, come prese d'aria, condizionatori, caldaie e termosifoni.

Può essere installato a parete come pannello decorativo.

Utilizzando il telaio perimetrale per il fissaggio del meccanismo, Trillo può essere impiegato anche come porta scorrevole.


Spessore

Lo spessore di Trillo con telaio di sostegno è di 38 mm, misurati nel punto più spesso del telaio perimetrale.

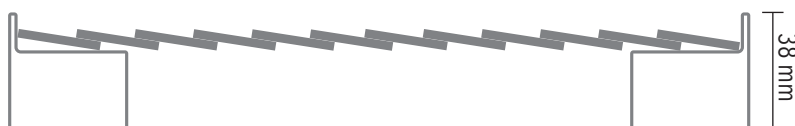

Trillo senza telaio ha uno spessore diverso a seconda del tipo di maglia scelta:

Maglia tipo SMALL
colore bronzo
spessore 7 mm

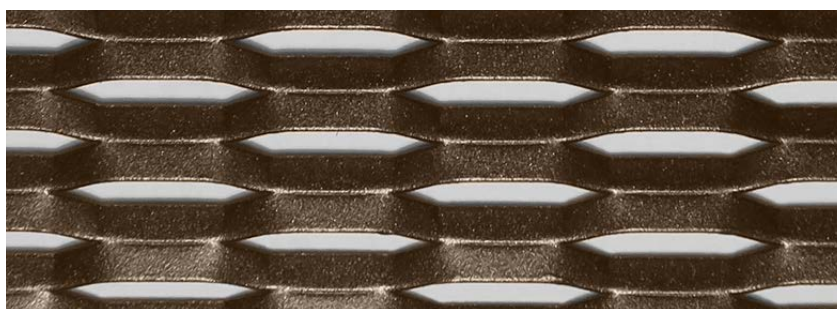

Maglia tipo MEDIUM
colore oro
spessore 10 mm



Mymuro

info@mymuro.it

www.mymuro.it

+39 045 78 30 370

Mymuro è un marchio
registrato di
Stampa Grafica Srl

Stampa Grafica Srl

via Zambona, 12

37031 Illasi VR

P.IVA 03053960237

Maglia tipo LARGE
colore antracite
spessore 18 mm



tratto d'istinto

Dimensioni

Trillo è realizzato su misura, fino a una dimensione massima di 150 cm x 300 cm.

La tolleranza nelle due dimensioni è di ± 5 mm nella versione con telaio.

La tolleranza nelle due dimensioni è di ± 2 mm nella versione senza telaio.

Peso

Per i pannelli senza telaio, il peso varia in base alla dimensione; indicativamente, per tutte e le 3 tipologie di maglia, si ha un peso di 4 kg/m².

Nel caso di pannelli con telaio, va aggiunto il peso di questo elemento, da conteggiare in ragione di 2 kg per metro lineare di telaio, considerando l'intero perimetro della lamiera.

A titolo esemplificativo, viene riportato il peso di 4 dimensioni diverse di pannello:

50 x 200 cm = 14 kg

100 x 200 cm = 20 kg

100 x 300 cm = 28 kg


150 x 300 cm = 36 kg

Inchiostri da stampa


8 colori ad essiccazione UV LED - conformi normativa REACH - Certificati UL Greenguard Gold

Modalità di installazione

Trillo senza telaio va installato per mezzo di incollatura con silicone, nelle parti piane della lamiera; può essere installato forando direttamente la lamiera e usando viti per il suo ancoraggio; oppure può essere inserito all'interno di apposito telaio in legno, metallo o altro materiale, creato tenendo presente lo spessore nominale del pannello riportato in precedente paragrafo. Trillo con telaio può essere facilmente installato utilizzando il tubolare perimetrale come punto di ancoraggio; è possibile forare il telaio di sostegno per fissare binari per porte scorrevoli, cerniere, o per il fissaggio diretto a soffitto o parete.

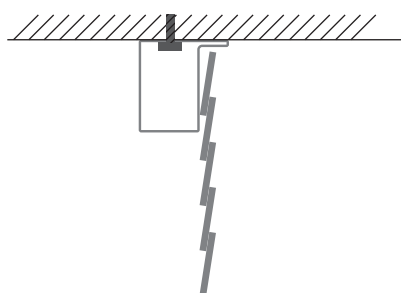

Foro Ø12 mm per passaggio
testa vite con tappo copriforo

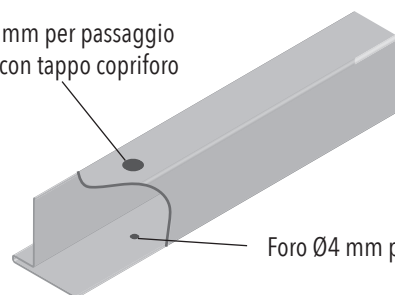

Foro Ø4 mm per fissaggio

Esempio di applicazione Trillo con telaio a soffitto.

Mymuro

info@mymuro.it

www.mymuro.it

+39 045 78 30 370

Mymuro è un marchio
registrato di
Stampa Grafica Srl

Stampa Grafica Srl

via Zambona, 12

37031 Illasi VR

P.IVA 03053960237

MANUTENZIONE

La pulizia di Trillo va effettuata con un panno morbido inumidito; è possibile utilizzare l'aspirapolvere, avendo cura di utilizzare un beccuccio con spazzola morbida. Non utilizzare solventi né alcool.